

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

### Douille, 7/8»-16UNF, Série CN2

► Prise femelle, 7/8»-16UNF, à 5 pôles, Codage A, Droit



IM0045852

Températures ambiantes min. / max.  
 Indice de protection  
 Couple de serrage de la vis de fixation

-25°C / +85°C  
 IP67  
 0,8 Nm

Matériaux :  
 Boîtier

Polybutylène téréphtalate (PBT)




#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Raccord pour câble	Tension de service des équipements	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable	Référence
	CC			
	[V]	[A]	[mm]	
PG 9	48	9	6 / 8	R412024840

#### Dimensions

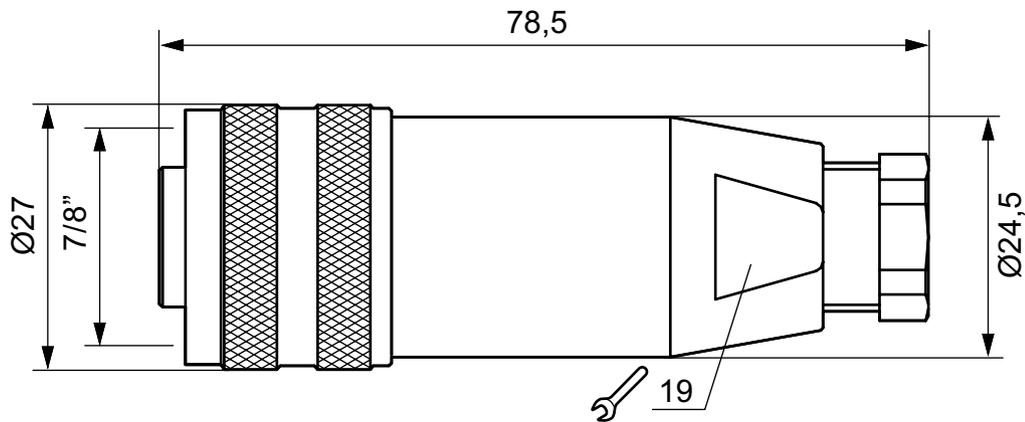

IM0045536

#### Affectation des broches

