

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

- Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
- ungeschirmt



Anschlussart

Umgebungstemperatur min./max.

Betriebsspannung DC, max.

Betriebsspannung AC max.

Schutzart

Gewicht

null

Schrauben

-25 ... 85 °C


48 V DC

48 V AC

IP67

0,01 kg

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

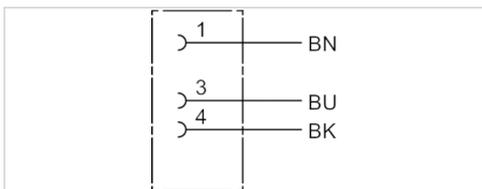

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung max. V AC	Betriebsspannung max. V DC	Strom, max.	Kontaktbelegung	anschließbarer Kabel-Ø min./max.
R412021677	48 V AC	48 V DC	4 A	3	3,5 / 6 mm

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid


Abmessungen

Abmessungen

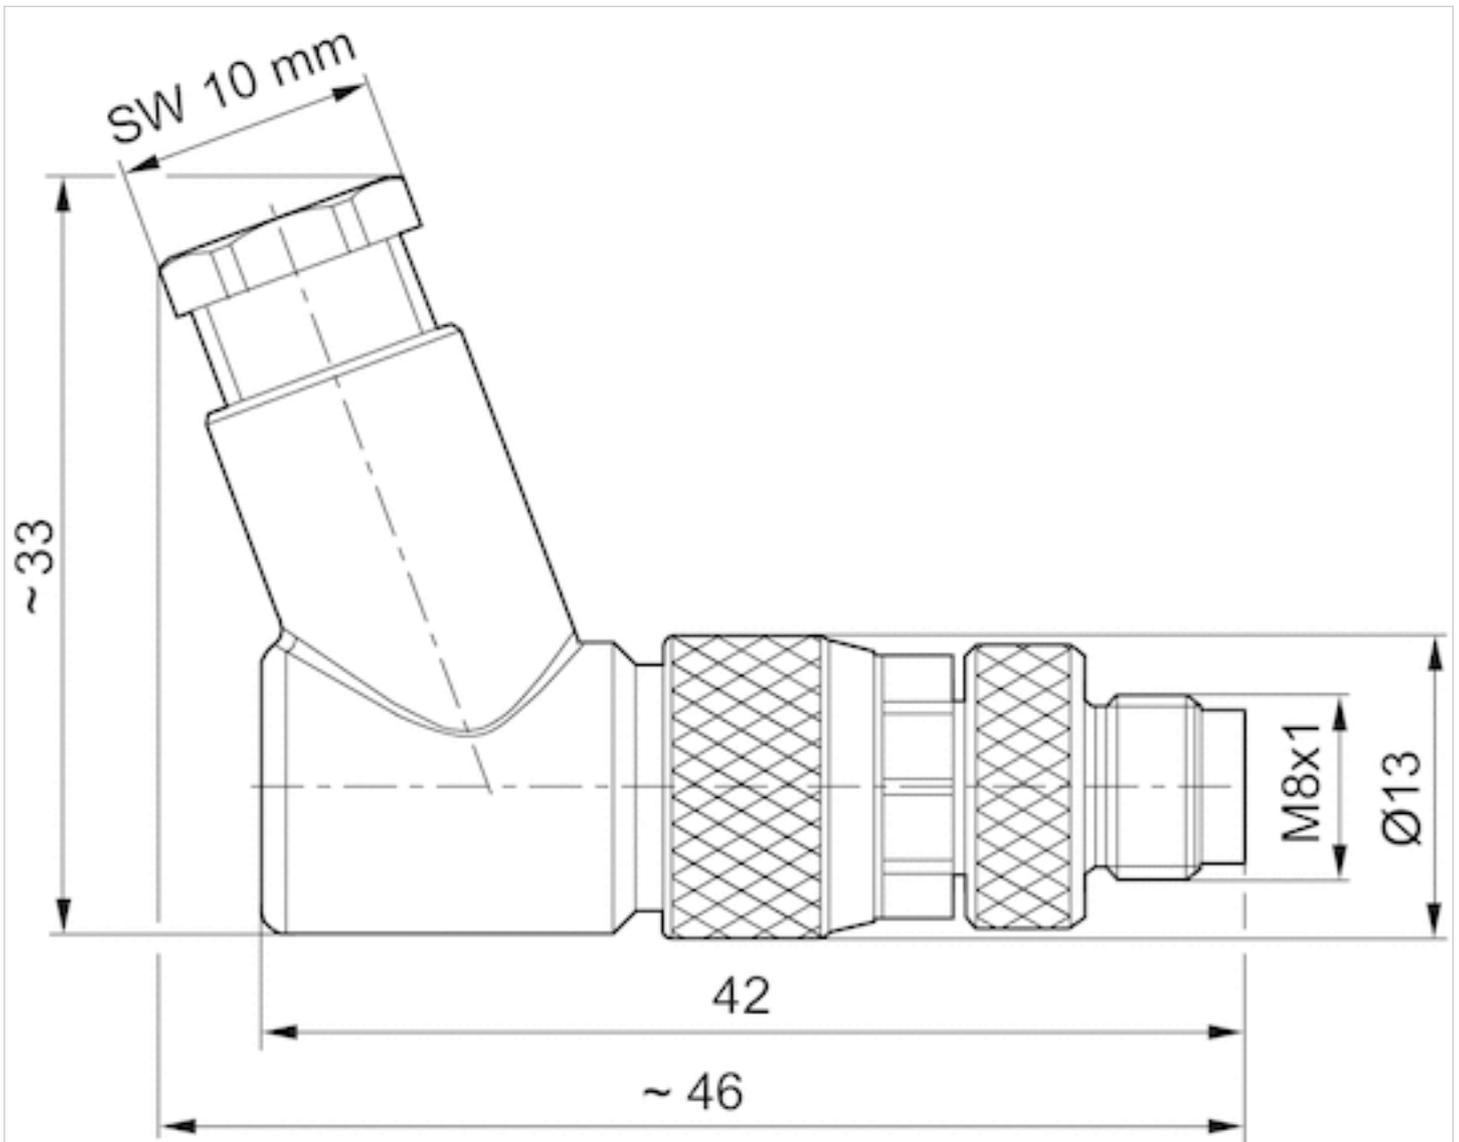

Pin-Belegung

Polbild Stecker



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158
www.2comappro.com