

Connecteur rond, Série CON-RD

- Connecteur, 7/8"-16UNF, à 5 pôles, Droit, 180°
- non blindé



| | |
|---|---------------|
| Type de raccordement | Vis |
| Température ambiante mini./maxi. | -25 ... 85 °C |
| Tension de service CC, maxi | 48 V CC |
| Tension de service CA maxi | 48 V CA |
| Indice de protection | IP67 |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 0,8 Nm |
| Poids | 0,047 kg |

Données techniques

| Référence | Tension de service Maxi V CA | Tension de service Maxi V CC | Courant max. | Ø min./max. du câble raccordable |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| R412024839 | 48 V CA | 48 V CC | 9 A | 6 / 8 mm |

Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


Informations techniques

| Matériau | |
|----------|----------------------------------|
| Boîtier | Polybutylène téréphthalate (PBT) |




Dimensions

Dimensions

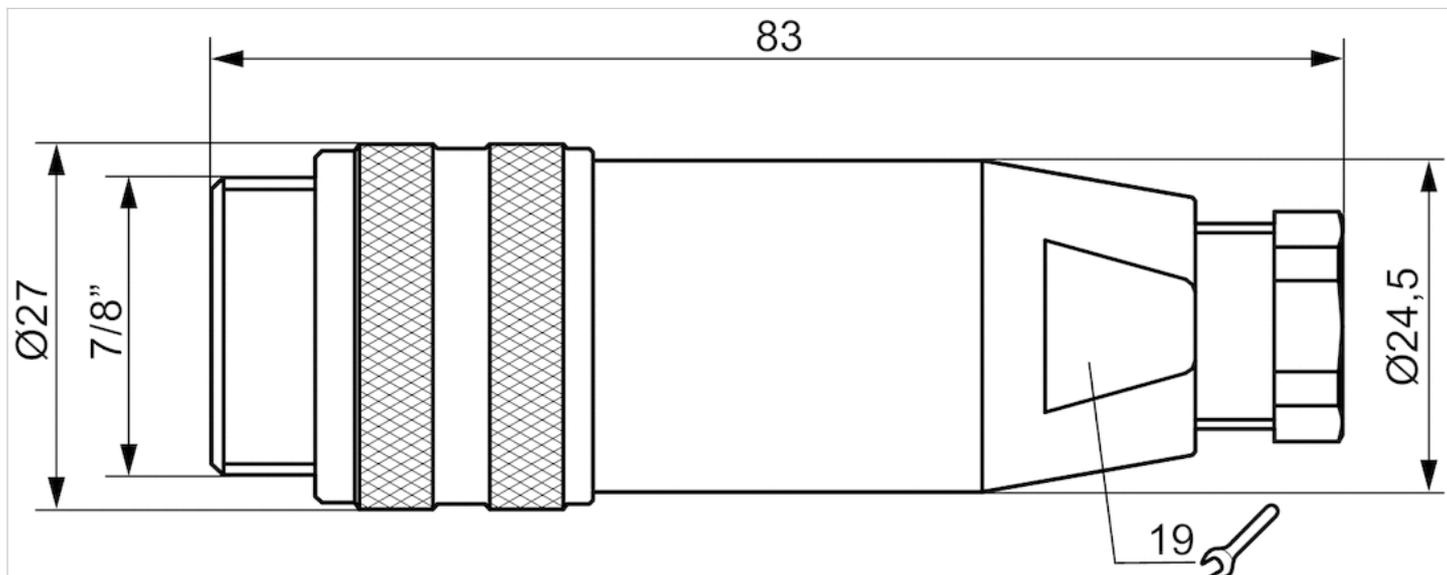

Affectation des broches

Affectation des broches du connecteur



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158

www.2comappro.com