

Connecteur rond, Série CON-RD

- Prise femelle, 7/8"-16UNF, à 5 pôles, Droit, 180°

- non blindé



Type de raccordement	Vis
Température ambiante mini./maxi.	-25 ... 85 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP67
Couple de serrage de la vis de fixation	0,8 Nm
Poids	0,054 kg

Données techniques

Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable
R412024840	48 V CA	48 V CC	9 A	6 / 8 mm

Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Polybutylène téréphthalate (PBT)




Dimensions

Dimensions

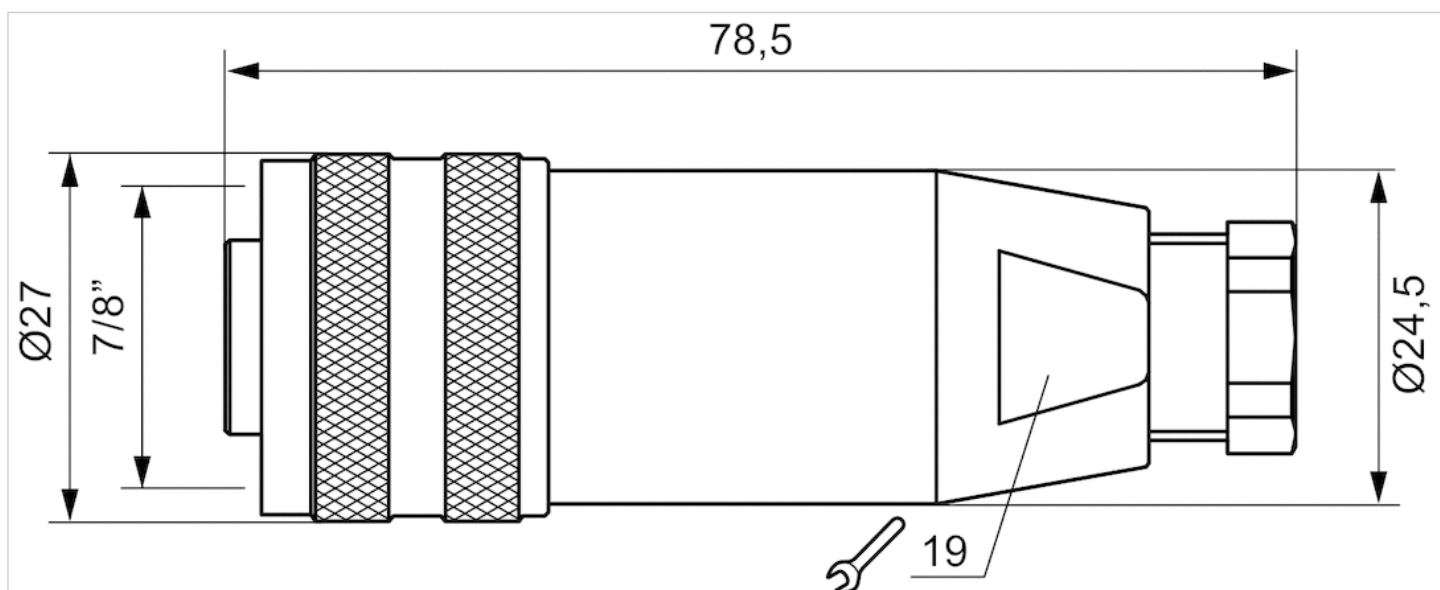

Affectation des broches



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158
www.2comappro.com