

## Serie NU1

- Schottverbinder
- Ø 4, Ø 6, Ø 9
- Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU1-S-RSC



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten



### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht
1823391277	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,013 kg
1823391278	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,015 kg
1823391279	Ø 9	Ø 9	10 Stück	0,019 kg

Gewicht pro Stück


### Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen

## Abmessungen

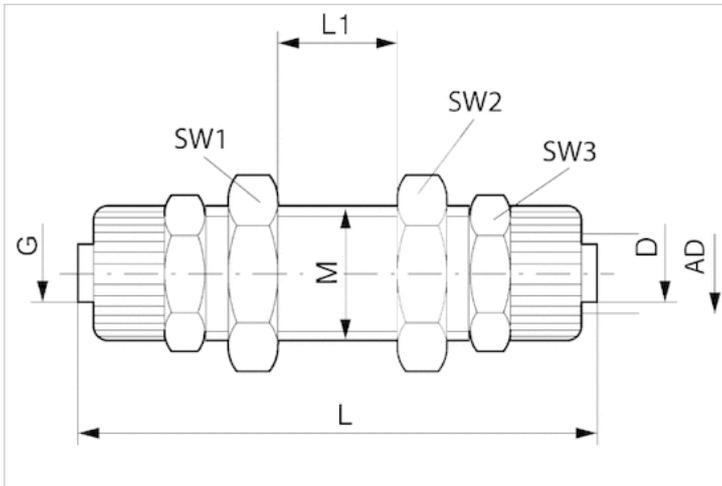

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1 1)	M	SW 1	SW 2	SW 3	AD 2)
1823391277	Ø 4	Ø 4	51.4	10	M10x1	14	14	12	6
1823391278	Ø 6	Ø 6	51.4	10	M12x1	17	17	14	8
1823391279	Ø 9	Ø 9	64	10	M16x1	22	22	19	12

1) Max.

2) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
 contact@2comappro.com  
 Tél : + 237 233 424 913  
 et + 237 674 472 158

[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)