

Serie NU1

- T-Schwenkverschraubung
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6
- NU1-S-RTS



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten



Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht
1823391106	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,014 kg
1823391107	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,014 kg
1823391108	G 1/4	Ø 4	10 Stück	0,019 kg
1823391109	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,019 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse

Polyoxymethylen

Abmessungen

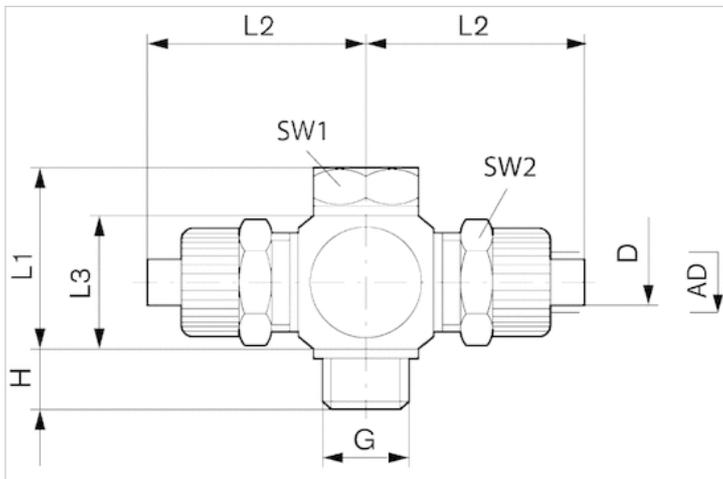

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391106	Ø 4	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	12	6
1823391107	Ø 6	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	14	8
1823391108	Ø 4	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	12	6
1823391109	Ø 6	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	14	8

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches

1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs

